絶縁抵抗計

3レンジアナログ絶縁抵抗計

品番 **YF-510**　　価格 ¥18,900

- 絶縁抵抗　(250V)50MΩ/(500V)100MΩ/(1000V)2000MΩ
- 交流電圧　600V
- 抵抗　0～2kΩ

●アナログ式の定番3レンジタイプです
●自動電圧安定化回路とゼロアジャスト付
●AC600Vrms交流測定レンジ
●過負荷保護付、バッテリーチェック機能

仕様

測定範囲	絶縁抵抗 (MΩ)	250V	500V	1000V
		50MΩ	100MΩ	2000MΩ
	交流電圧 (V)	600V　精度±4%F.S.		
	抵抗 (Ω)	0～2000Ω　精度±3%F.S.		
サイズ／質量		156L×100W×54Dmm／527g		
電源		1.5V単3電池×8		
セット内容		本体×1、テストリード、1.5V単3電池×8、取扱説明書、保証書		

3レンジデジタル絶縁抵抗計

品番 **YF-509**　　価格 ¥20,500

- 絶縁抵抗　(250V)200MΩ/(500V)200MΩ/(1000V)2000MΩ
- 交流電圧　750V
  直流電圧　1000V
- 導通テスト　≦80Ω

●3レンジ切換型絶縁抵抗計です
●DC1000V/AC750Vrmsオーバーロードプロテクト
●ローバッテリー表示
●データホールド、オーバーロード表示

仕様

測定範囲	絶縁抵抗 (MΩ)	250V	500V	1000V
		200MΩ	200MΩ	2000MΩ
	交流電圧 (V)	750V　精度± (0.8%rdg+4dgt)		
	直流電圧 (V)	1000V　精度± (0.5%rdg+1dgt)		
導通テスト		ブザー音 (≦80Ω)		
ディスプレイ		LCD液晶表示、最大1999		
機能		データホールド、Max値表示、オーバーロード表示、ローバッテリー表示		
サイズ／質量		160L×100W×52Dmm／530g		
使用環境		0～40℃　80%RH以下		
電源		1.5V単3電池×8		
セット内容		本体×1、テストリード、1.5V単3電池×8、取扱説明書、保証書		

3レンジデジタル絶縁抵抗計

品番 **TM-507**　　価格 ¥38,900

- 絶縁抵抗　(250V)1000MΩ/(500V)2000MΩ/(1000V)4000MΩ
- 交流電圧　600V
- 抵抗　0.1 ～ 199.9Ω
- オートレンジ機能
- オートディスチャージ機能
- オートパワーオフ、バックライト付
- ローバッテリー表示

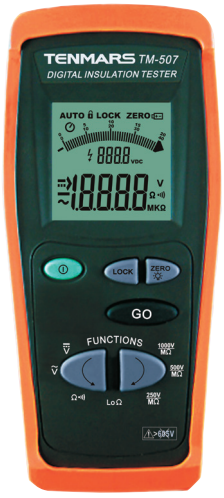

●オートディスチャージ機能付なので計測が終ると自動的に電圧を放電します
●暗い場所でも使用できるバックライト付
●レンジメーターも付いているのでとても便利です
●オートレンジ機能、オートパワーオフなどの機能も搭載しています

仕様

測定範囲	絶縁抵抗 MΩ	250V	500V	1000V
		1000MΩ	2000MΩ	4000MΩ
	交流電圧 (V)	600V　精度± (0.8%rdg+4dgt)		
	直流電圧 (V)	600V　精度± (0.5%rdg+1dgt)		
	抵抗 (Ω)	0.1～199.9Ω　精度± (2.0%rdg+3dgt)		
導通テスト		ブザー音 (<30Ω)		
ディスプレイ		LCD液晶ディスプレイ　4桁表示		
機能		オートディスチャージ、オートレンジ、オートパワーオフ、ローバッテリー表示、バックライト		
使用環境		0～40℃　80%RH以下		
サイズ／質量		240L×100W×45Hmm／450g		
電源		1.5V単3電池×6		
セット内容		本体×1、テストリード棒、1.5V単3、取扱説明書、保証書		

3レンジデジタル絶縁抵抗計

品番 **FUSO-360**　価格 ¥44,200

- 絶縁抵抗　(250V/500V/1000V) 4/40/400/4000MΩ
- 交流電圧　600V、直流電圧　600V
- 抵抗　400Ω／4000Ω
- オートレンジ機能（MΩ）

- ●見やすい大型LCDとバーグラフ表示
- ●オートレンジ機能付きなので簡単に使用できます
- ●オートパワーオフなど機能を多く搭載

仕様

測定範囲	絶縁抵抗	250V	500V	1000V
	MΩ	4/40/400/4000MΩ　精度±(3%rdg+5dgt)		
	交流電圧(V)	600V　精度±(1.5%rdg+3dgt)		
	直流電圧(V)	600V　精度±(1%rdg+3dgt)		
	抵抗(Ω)	400/4000　精度±(1%rdg+5dgt)		
導通テスト		ブザー音(≦40Ω)		
機能		オートレンジ、オートパワーオフ		
使用環境		0～40℃　80%RH以下		
サイズ／質量		196L×112W×64Dmm／700g		
電源		1.5V単3電池×8		
セット内容		本体×1、テストリード棒、1.5V単3電池×8、取扱説明書、保証書		

デジタル接地抵抗計

品番 **ST-1520**　価格 ¥27,800

- 接地抵抗　20/200/2000Ω
- 接地電圧　AC0～200V
- 分解能　0.01Ω/0.1Ω/1Ω

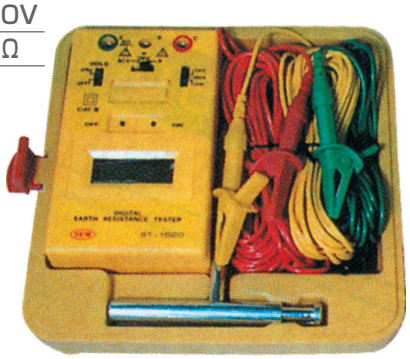

- ●接地抵抗0～2kΩ、接地電圧0～200V
- ●計測電流2mAでELBを動作することなく計測できます
- ●地電圧測定も可能です
- ●携帯用ハードケース付

仕様

測定範囲	接地抵抗	20/200/2000Ω　精度±(2%rdg+2dgt) 或は±0.1Ω
	接地電圧	AC0～200V　精度±(1%rdg+2dgt)
ディスプレイ		LCD液晶、最大2000
機能		オートパワーオフ
使用環境		0～40℃／80%RH以下
サイズ／質量		163L×100W×50Dmm／800g
電源		1.5V単4電池×6個
セット内容		キャリングケース、補助接地棒×2、アース測定ケーブル赤15m・黄10m・緑5m、取扱説明書、保証書

デジタル接地抵抗計

品番 **TES-1700**　価格 ¥41,000

- 接地抵抗　40/400/4000Ω
- 接地電圧　AC0～399.9V
- 分解能　0.01Ω/0.1Ω/1Ω

- ●接地棒タイプ
- ●計測電流2mA、オートパワーオフ、 ハードケース付
- ●地電圧測定も可能です
- ●最大～4000Ω測定のワイドレンジ仕様

仕様

測定範囲	接地抵抗	40Ω　精度±(2%+0.2Ω) 400Ω/4000Ω　精度±(2%+3dgt)
	接地電圧	AC0～399.9V　分解能0.1V 精度±(1%+4dgt)
ディスプレイ		LCD液晶、最大3999、バーグラフ表示
機能		データホールド、最大値・最小値
サンプリング		0.4秒／回　バーグラフ表示0.1秒／回
使用環境		0～40℃　80%RH以下
サイズ／質量		163L×100W×50Dmm／800g
電源		1.5V単3電池×8個
セット内容		本体×1、補助接地棒×2、アース測定ケーブル赤15m・黄10m・緑5m、ハードケース、取扱説明書、保証書